

BDIN179

- Bussola di mascheraggio liscia DIN 179
- Headed Drill Bush smooth DIN 179



Materiale: 16 Cr Ni 4

Material: 16 Cr Ni 4

Tolleranze di rettifica: D1="F7" e D2="n6"


Tolerance: D1="F7" e D2="n6"

Trattamento Termico: Cementazione + Tempra

Heat Treatment: Cementing + Hardening

Durezza: HRC 60±2

Hardness: HRC 60 ±2

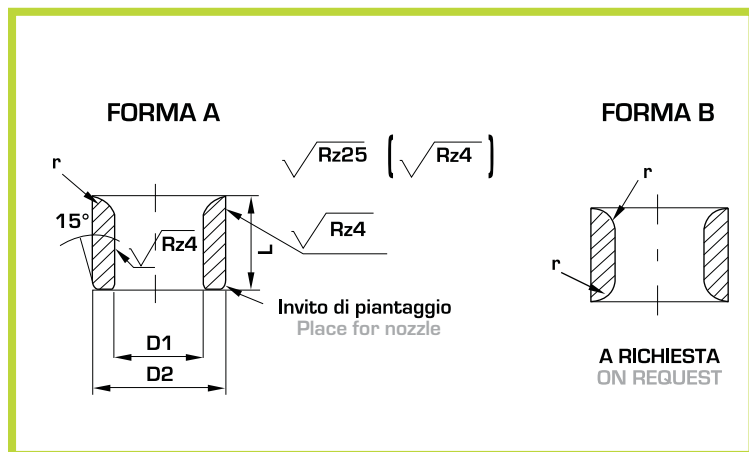

Esempio di ordinativo: BDIN179 D1xL
Example of purchasing order: BDIN179 D1xL

D1	Progressione Progression	D2	corte/short	lunghe/long	Extralunghe/Extralong
			L	L	L
0,9 - 1,0	0,1	3	6	9	
1,1 - 1,8	0,1	4	6	9	
1,9 - 2,6	0,1 - 0,25	5	6	9	
2,7 - 3,3 *	0,1 - 0,25	6	8	12	16
3,4 - 4,0	0,1 - 0,25	7	8	12	16
4,1 - 5,0	0,1 - 0,25	8	8	12	16
5,1 - 6,0	0,1 - 0,25	10	10	16	20
6,1 - 8,0	0,1 - 0,25	12	10	16	20
8,1 - 10	0,1 - 0,25	15	12	20	25
10,1 - 12	0,1 - 0,25	18	12	20	25
12,1 - 15	0,1 - 0,25	22	16	28	36
15,25 - 18	0,25	26	16	28	36
18,25 - 22	0,25	30	20	36	
22,25 - 26	0,25	35	20	36	
26,25 - 30	0,25	42	20/25	36/45	
30,25 - 35	0,25	48	25	45	
35,5 - 42	0,5	55	25/30	45/56	
42,5 - 48	0,5	62	30	56	
48,5 - 55	0,5	70	30	56	
56 - 63	1,0	78	35	67/72	

*=per le bussole extralunghe D1= 2,7 - 3,25

*= for extralong bushes D1= 2,7 - 3,25