


# ECT

- Espulsore a cannocchiale temperato  
- Hardened ejector sleeve



Materiale: 1.2210 Temperato  
Material: 1.2210 Hardened  
Durezza: DIN 16756 - ISO 8405 - 250°C  
Hardness: DIN 16756 - ISO 8405 - 250°C

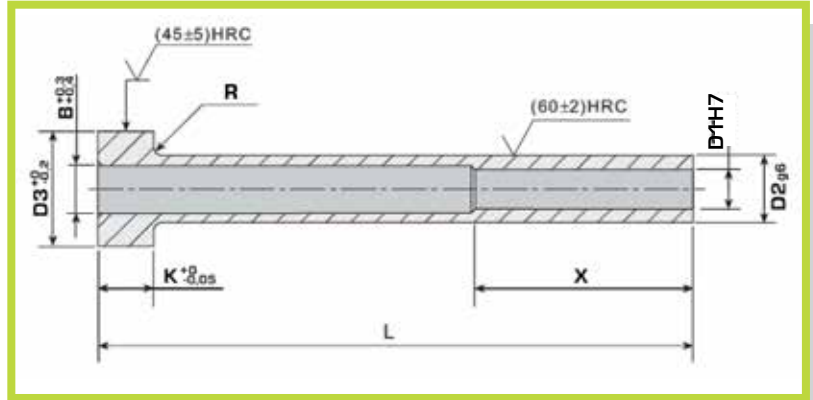

Esempio di ordinativo: ECT D1xD2xL  
Example of purchasing order: ECT D1xD2xL

DIMENSIONI/SIZE						L									
D1	D2	D3	K	X	R	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
1,5	3	6	3	30	0,3	•	•	•	•						
1,6	3	6	3	30	0,3	•	•	•	•						
2	4	8	3	30	0,3	•	•	•	•	•			•		
2,2	4	8	3	30	0,3	•	•	•	•	•			•		
2,5	5	10	3	30	0,3	•	•	•	•	•			•		
2,7	5	10	3	30	0,3	•	•	•	•	•					
3	5	10	3	30	0,3	•	•	•	•	•			•		
3,2	5	10	3	30	0,3	•	•	•	•	•			•		
3,5	6	12	5	30	0,3	•	•	•	•	•			•		
3,7	6	12	5	45	0,5	•	•	•	•	•					
4	6	12	5	45	0,5	•	•	•	•	•	•		•	•	
4,2	8	14	5	45	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4,5	8	14	5	45	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5	8	14	5	45	0,5	•	•	•	•	•	•				•
5,2	8	14	5	45	0,5	•	•	•	•	•	•	•			•
5,5	8	14	5	45	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	10	16	5	45	0,5	•	•	•	•	•	•	•			•
6,2	10	16	5	45	0,5	•	•	•	•	•	•	•			•
6,5	10	16	5	45	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	12	20	7	45	0,7	•	•	•	•	•	•	•			•
8,2	12	20	7	45	0,7	•	•	•	•	•	•	•			•
8,5	12	20	7	45	0,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	14	22	7	45	0,7	•	•	•	•	•	•	•			•
10,2	14	22	7	45	0,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10,5	14	22	7	45	0,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	16	22	7	45	0,7	•	•	•	•	•	•	•			•