


# EH 2206

- Posizionatore con esagono incassato  
- Spring Plunger with internal hexagon

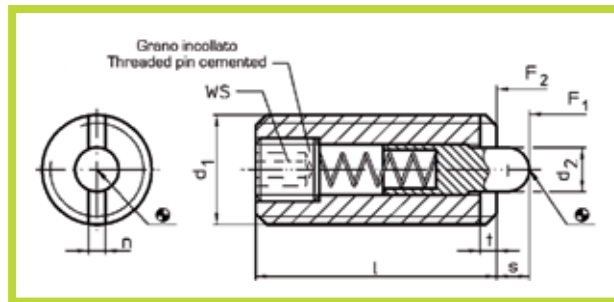

**Materiale:**

**Corpo:**

- Acciaio automatico, brunito
- Inox 1.4305

**Puntale:**

- Acciaio automatico temperato, brunito.
- Inox 1.4305
- Derlin bianco (POM)

**Molla:**

- Inox

**Material:**

**Body:**

- Free cutting steel blackened
- Stainless steel 1.4305

**Bolt:**

- Free cutting steel, hardened, blackened.
- Stainless steel 1.4305
- Derlin white (POM)

**Spring:**

- Stainless steel

Esempio di ordinativo: Codice

Example of purchasing order: Code

**Nota:** questi posizionatori sono usati, p.es. come arresti o espulsori. Possono essere montati e smontati sia tramite l'esagono incassato posteriore, sia tramite l'intaglio frontale. Sono disponibili gli appositi cacciaviti.  
**Note:** to be used for locating or for applying pressure of lifting off. Spring plungers can be fixed and removed by internal hexagon or by front cutting. The appropriate screwdrivers are available.

Codice Code	Esecuzione Finish	d1	d2	l	n	s	t	WS	Spinta Spring load F1 N≈	Spinta Spring load F2 N≈	max C°	gr	
2206.003	Acciaio automatico spinta normale Free cutting steel standard spring load	M 3	1,0	12	0,4	1,0	0,5	0,7	2,0	4,0	+250	0,4	
2206.004		M 4	1,5	15	0,6	1,5	0,6	1,3	4,5	16,0	+250	0,8	
2206.005		M 5	2,4	18	1,2	2,3	0,8	1,5	6,0	19,0	+250	1,6	
2206.006		M 6	2,7	20	1,3	2,5	0,9	2,0	6,0	19,0	+250	2,5	
2206.008		M 8	3,5	22	1,5	3,0	1,4	2,5	10,0	39,0	+250	6,0	
2206.010		M 10	4,0	22	1,5	3,0	1,4	3,0	10,0	39,0	+250	9,0	
2206.012		M 12	6,0	28	2,7	4,0	2,0	4,0	12,0	53,0	+250	16,0	
2206.016		M 16	7,5	32	3,2	5,0	2,5	5,0	45,0	100,0	+250	35,0	
2206.020		M 20	10,0	40	3,7	7,0	3,0	6,0	52,0	125,0	+250	65,0	
2206.024		M 24	12,0	52	3,7	10,0	3,0	8,0	70,0	170,0	+250	120,0	
2206.105		Acciaio automatico spinta maggiorata Free cutting steel increased spring load	M 5	2,4	18	1,2	2,3	0,8	1,5	11,0	40,0	+250	1,3
2206.106			M 6	2,7	20	1,3	2,5	0,9	2,0	15,0	43,0	+250	2,5
2206.108	M 8		3,5	22	1,5	3,0	1,4	2,5	20,0	75,0	+250	6,0	
2206.110	M 10		4,0	22	1,5	3,0	1,4	3,0	20,0	75,0	+250	9,0	
2206.112	M 12		6,0	28	2,7	4,0	2,0	4,0	45,0	120,0	+250	16,0	
2206.116	M 16		7,5	32	3,2	5,0	2,5	5,0	64,0	160,0	+250	35,0	
2206.120	M 20		10,0	40	3,7	7,0	3,0	6,0	75,0	195,0	+250	65,0	
2206.124	M 24		12,0	52	3,7	10,0	3,0	8,0	75,0	245,0	+250	120,0	

L'esecuzione in acciaio automatico con spinta maggiorata si distingue per il grano filettato non brunito.  
Free cutting steel finish with increased spring load = threaded bolt, bright.

Codice Code	Esecuzione Finish	d1	gr
2206.803	Cacciavite Screwdriver	M 3	13,0
2206.804		M 4	29,0
2206.805		M 5	46,0
2206.806		M 6	50,0
2206.808		M 8	81,0
2206.810		M 10	115,0
2206.812		M 12	103,0
2206.816		M 16	167,0
2206.820		M 20	220,0
2206.838		M 24	260,0



Esempio di ordinativo: Codice  
Example of purchasing order: Code