


# EH 2206

- Posizionatore con esagono incassato  
- Spring Plunger with internal hexagon

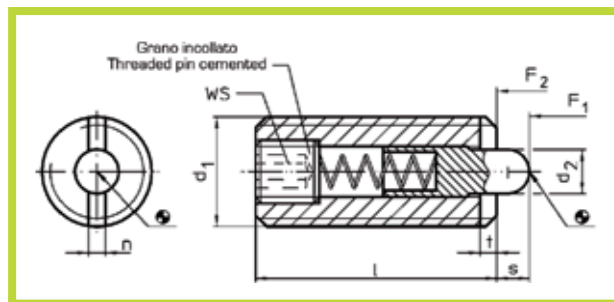

**Materiale:**

**Corpo:**

- Acciaio automatico, brunito
- Inox 1.4305

**Puntale:**

- Acciaio automatico temperato, brunito.
- Inox 1.4305
- Derlin bianco (POM)

**Molla:**

- Inox

**Material:**

**Body:**

- Free cutting steel blackened
- Stainless steel 1.4305

**Bolt:**

- Free cutting steel, hardened, blackened.
- Stainless steel 1.4305
- Derlin white (POM)

**Spring:**

- Stainless steel

Esempio di ordinativo: Codice

Example of purchasing order: Code

**Nota:** questi posizionatori sono usati, p.es. come arresti o espulsori. Possono essere montati e smontati sia tramite l'esagono incassato posteriore, sia tramite l'intaglio frontale. Sono disponibili gli appositi cacciaviti.  
**Note:** to be used for locating or for applying pressure of lifting off. Spring plungers can be fixed and removed by internal hexagon or by front cutting. The appropriate screwdrivers are available.

| Codice Code | Esecuzione Finish  | d1   | d2   | l   | n   | s    | t   | WS  | Spinta Spring load F1 N≈ | Spinta Spring load F2 N≈ | max C° | gr    |     |
|-------------|--|--|------|-----|-----|------|-----|-----|--------------------------|--------------------------|--------|-------|-----|
| 2206.003    | Acciaio automatico spinta normale<br>Free cutting steel standard spring load | M 3  | 1,0  | 12  | 0,4 | 1,0  | 0,5 | 0,7 | 2,0                      | 4,0                      | +250   | 0,4   |     |
| 2206.004    |  | M 4  | 1,5  | 15  | 0,6 | 1,5  | 0,6 | 1,3 | 4,5                      | 16,0                     | +250   | 0,8   |     |
| 2206.005    |  | M 5  | 2,4  | 18  | 1,2 | 2,3  | 0,8 | 1,5 | 6,0                      | 19,0                     | +250   | 1,6   |     |
| 2206.006    |  | M 6  | 2,7  | 20  | 1,3 | 2,5  | 0,9 | 2,0 | 6,0                      | 19,0                     | +250   | 2,5   |     |
| 2206.008    |  | M 8  | 3,5  | 22  | 1,5 | 3,0  | 1,4 | 2,5 | 10,0                     | 39,0                     | +250   | 6,0   |     |
| 2206.010    |  | M 10   | 4,0  | 22  | 1,5 | 3,0  | 1,4 | 3,0 | 10,0                     | 39,0                     | +250   | 9,0   |     |
| 2206.012    |  | M 12   | 6,0  | 28  | 2,7 | 4,0  | 2,0 | 4,0 | 12,0                     | 53,0                     | +250   | 16,0  |     |
| 2206.016    |  | M 16   | 7,5  | 32  | 3,2 | 5,0  | 2,5 | 5,0 | 45,0                     | 100,0                    | +250   | 35,0  |     |
| 2206.020    |  | M 20   | 10,0 | 40  | 3,7 | 7,0  | 3,0 | 6,0 | 52,0                     | 125,0                    | +250   | 65,0  |     |
| 2206.024    |  | M 24   | 12,0 | 52  | 3,7 | 10,0 | 3,0 | 8,0 | 70,0                     | 170,0                    | +250   | 120,0 |     |
| 2206.105    |  | Acciaio automatico spinta maggiorata<br>Free cutting steel increased spring load | M 5  | 2,4 | 18  | 1,2  | 2,3 | 0,8 | 1,5                      | 11,0                     | 40,0   | +250  | 1,3 |
| 2206.106    |  |  | M 6  | 2,7 | 20  | 1,3  | 2,5 | 0,9 | 2,0                      | 15,0                     | 43,0   | +250  | 2,5 |
| 2206.108    | M 8  |  | 3,5  | 22  | 1,5 | 3,0  | 1,4 | 2,5 | 20,0                     | 75,0                     | +250   | 6,0   |     |
| 2206.110    | M 10   |  | 4,0  | 22  | 1,5 | 3,0  | 1,4 | 3,0 | 20,0                     | 75,0                     | +250   | 9,0   |     |
| 2206.112    | M 12   |  | 6,0  | 28  | 2,7 | 4,0  | 2,0 | 4,0 | 45,0                     | 120,0                    | +250   | 16,0  |     |
| 2206.116    | M 16   |  | 7,5  | 32  | 3,2 | 5,0  | 2,5 | 5,0 | 64,0                     | 160,0                    | +250   | 35,0  |     |
| 2206.120    | M 20   |  | 10,0 | 40  | 3,7 | 7,0  | 3,0 | 6,0 | 75,0                     | 195,0                    | +250   | 65,0  |     |
| 2206.124    | M 24   |  | 12,0 | 52  | 3,7 | 10,0 | 3,0 | 8,0 | 75,0                     | 245,0                    | +250   | 120,0 |     |

L'esecuzione in acciaio automatico con spinta maggiorata si distingue per il grano filettato non brunito.  
Free cutting steel finish with increased spring load = threaded bolt, bright.

| Codice Code | Esecuzione Finish         | d1   | gr    |
|-------------|---------------------------|------|-------|
| 2206.803    | Cacciavite<br>Screwdriver | M 3  | 13,0  |
| 2206.804    |                           | M 4  | 29,0  |
| 2206.805    |                           | M 5  | 46,0  |
| 2206.806    |                           | M 6  | 50,0  |
| 2206.808    |                           | M 8  | 81,0  |
| 2206.810    |                           | M 10 | 115,0 |
| 2206.812    |                           | M 12 | 103,0 |
| 2206.816    |                           | M 16 | 167,0 |
| 2206.820    |                           | M 20 | 220,0 |
| 2206.838    |                           | M 24 | 260,0 |



Esempio di ordinativo: Codice

Example of purchasing order: Code