


SEEGERDIN472

- Seeger per il montaggio in fori
- Internal seeger ring

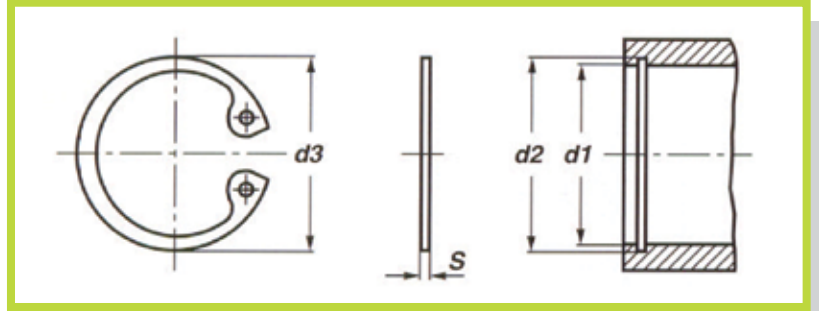

Materiale: Acciaio per molle

Material: Steel for springs

Trattamento: Fosfati ed oliati - bruniti ed oliati

Treatment: Phosphatized and oiled - burnished and oiled

Esempio di ordinativo: SEEGERDIN472-Codice

Example of purchasing order: SEEGERDIN472-Code

d1	Codice Code	d2	d3	S	d1	Codice Code	d2	d3	S	
8	8	8,4	8,7	0,8	65	65	68	69,2	2,5	
9	9	9,4	9,8		67	67	70	71,5		
10	10	10,4	10,8		68	68	71	72,5		
11	11	11,4	11,8		70	70	73	74,5		
12	12	12,5	13		72	72	75	76,5		
13	13	13,6	14,1	75	75	78	79,5			
14	14	14,6	15,1	1	77	77	80	81,5		3
15	15	15,7	16,2		78	78	81	82,5		
16	16	16,8	17,3		80	80	83,5	85,5		
17	17	17,8	18,3		82	82	85,5	87,5		
18	18	19	19,5		85	85	88,5	90,5		
19	19	20	20,5		87	87	90,5	92,5		
20	20	21	21,5		88	88	91,5	93,5		
21	21	22	22,5		90	90	93,5	95,5		
22	22	23	23,5		92	92	95,5	97,5		
23	23	24,1	24,6		95	95	98,5	100,5		
24	24	25,2	25,9	97	97	100,5	102,5			
25	25	26,2	26,9	98	98	101,5	103,5			
26	26	27,2	27,9	1,2	100	100	103,5	105,5	4	
27	27	28,4	29,1		102	102	106	108		
28	28	29,4	30,1		105	105	109	112		
29	29	30,4	31,1		107	107	111	114		
30	30	31,4	32,1		108	108	112	115		
31	31	32,7	33,4		110	110	114	117		
32	32	33,7	34,4		112	112	116	119		
33	33	34,7	35,5		115	115	119	122		
34	34	35,7	36,5		117	117	121	124		
35	35	37	37,8		118	118	122	125		
36	36	38	38,8	1,5	120	120	124	127		5
37	37	39	39,8		122	122	126	129		
38	38	40	40,8		125	125	129	132		
39	39	41	42		127	127	131	134		
40	40	42,5	43,5		128	128	132	135		
41	41	43,5	44,5		130	130	134	137		
42	42	44,5	45,5		132	132	136	139		
43	43	45,5	46,5		135	135	139	142		
44	44	46,5	47,5		137	137	141	144		
45	45	47,5	48,5		138	138	142	145		
46	46	48,5	49,5	140	140	144	147			
47	47	49,5	50,5	142	142	146	149			
48	48	50,5	51,5	145	145	149	152			
49	49	51,5	52,5	147	147	151	154			
50	50	53	54,5	148	148	152	155			
51	51	54	55,2	150	150	155	158			
52	52	55	56,2	155	155	160	164			
53	53	56	57,2	160	160	165	169			
54	54	57	58,2	165	165	170	174,5			
55	55	58	59,2	170	170	175	179,5			
56	56	59	60,2	175	175	180	184,5			
57	57	60	61,2	180	180	185	189,5			
58	58	61	62,2	185	185	190	194,5			
60	60	63	64,2	190	190	195	199,5			
62	62	65	66,2	195	195	200	204,5			
63	63	66	67,2	200	200	205	209,5			
64	64	67	68,2	250	250	256	262			
				260	260	268	275			