PRECABLATI CON CUSTODIA METALLICA
Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido
Cavo EN50265-2-1 nero (lunghezza mt. 2)
uscita a destra

METAL HOUSING
Contact blocks: 1NO+1NC Snap action
Cable EN50265-2-1 black (length mt. 2)
exit right

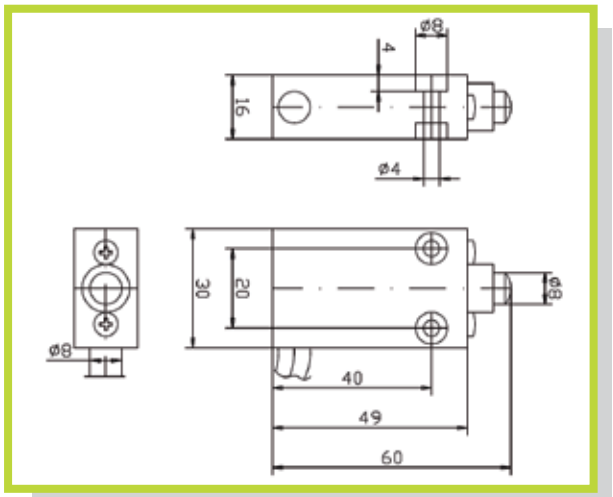

Codice: FA4101-2DN a pistoncino corto
Code: FA4101-2DN short plunger



Vmax (m/s)	Vmin (m/s)
0,5	0,01

Velocità massima Max speed

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Codice: FA4115-2DN a pistoncino con rotella
(con possibilità di ruotare la testa con passo di 90°)

Code: FA4115-2DN roller plunger
(with possibility to rotate a head with step of 90°)



ϕ	Vmax (m/s)	Vmin (mm/s)
15°	0,2	0,04
30°	0,1	0,02
45°	0,06	0,01

Velocità massima Max speed

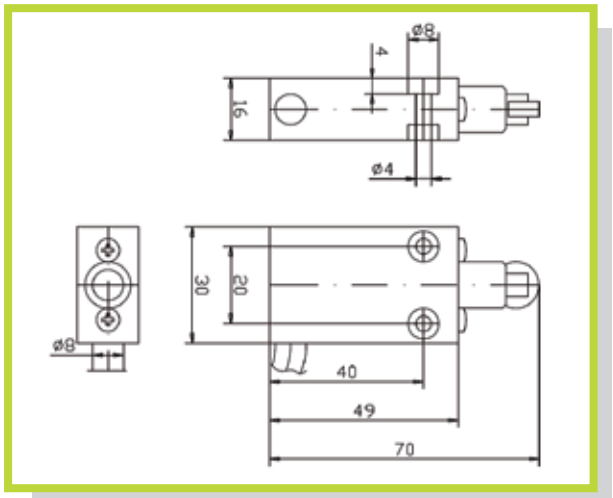

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Codice: FA4130-2DN a leva girevole con rotella
(con possibilità di regolare la leva di 10° su tutto l'arco di 360°)

Code: FA4130-2DN rotating lever with roller
(with possibility to regulate the lever of 10° to 10° in arc of 360°)



ϕ	Vmax (m/s)	Vmin (mm/s)
15°	2,5	0,07
30°	1,5	
45°	1	
60°	0,75	

Velocità massima Max speed

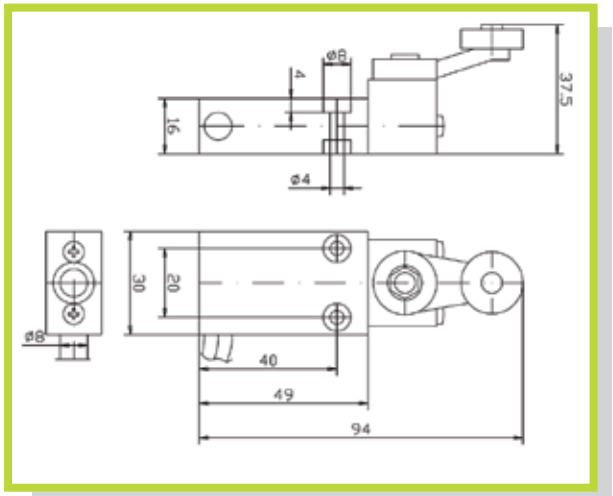

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code