


- Resistenza a cartuccia
- Cartridge heater



Diametri Diameters	Resistenza in mm Heaters in mm		Resistenza in pollici Heaters in inches	
Tolleranze sui diametri Tolerances on diameters	-0,02 / 0,07		-0,00079" / 0,00028"	
Lunghezza/Lengths	40	400	1"	12"
Tolleranze sulle lunghezze Tolerances on lengths	±2 fino a 100mm/up to 100mm +1%-3% sopra i 100mm/over 100mm		±0,079 fino a 4"/up to 4" +1%-3% sopra i 4"/over 4"	
Potenze/Loadings	da/from 100 W	a/to 2000 W	da/from 100 W	a/to 2000 W
Tolleranze sulle Potenze Tolerances on Loadings	+5%		-10%	
Cavi NFVS(*) - Lungh. NSF Leads - Lengths	1000mm		39,37"	
Toll. su lunghezza cavi Tol. on leads length	±10mm		±0,39"	

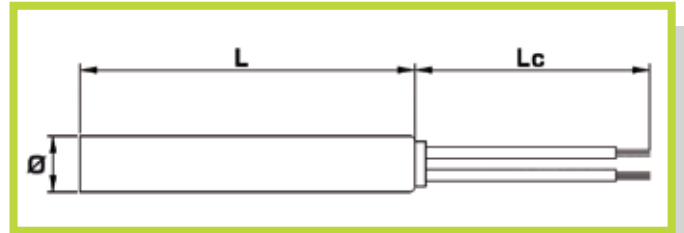

Esempio di ordinativo: Diametro L W
Example of purchasing order: Diameter L W

Misure in millimetri/Metric sizes

Diametro/Diameter 6,5

		W										
		100	125	160	175	180	200	250	300	320	350	400
L	40	•	•		•		•					
	50	•		•			•	•				
	60		•	•			•	•				
	80		•			•	•	•		•		
	100		•				•	•			•	
	130							•				•
	160								•		•	•

Diametro/Diameter 8

		W										
		100	125	150	160	200	250	300	320	400	420	450
L	40	•			•	•	•					
	50		•			•	•		•			
	60		•			•	•		•			
	80			•		•	•	•		•		
	100					•	•		•	•		
	130						•		•		•	
	160											•

Diametro/Diameter 10

		W												
		100	125	160	180	200	250	300	320	350	400	500	650	800
L	40	•	•			•	•		•					
	50	•		•		•	•			•				
	60			•	•	•	•			•	•			
	80			•		•	•		•	•	•	•		
	100					•	•	•		•	•	•	•	
	130								•		•	•	•	•
	160										•	•	•	
	200										•	•	•	

Diametro/Diameter 12,5

		W																
		160	200	250	300	350	400	500	600	650	700	800	1000	1250	1300	1500	1600	2000
L	40			•	•		•											
	50	•	•		•	•	•											
	60		•	•	•	•	•	•										
	80			•	•	•	•	•	•			•						
	100						•	•		•		•	•					
	130						•	•		•		•		•				
	160							•		•		•			•			
	200										•		•					
	250											•				•		
	300												•				•	•

Diametro/Diameter 16

		W															
		100	160	200	250	350	400	500	650	800	1000	1250	1400	1500	1600	2000	2500
L	40	•			•		•										
	50		•		•		•										
	60			•		•	•		•								
	80						•	•	•	•							
	100						•	•	•	•	•	•					
	130							•	•	•	•						
	200							•		•	•	•					•
	250										•	•			•		
	300										•	•			•		•
	400										•		•				•

Misure in pollici/Imperial sizes

Diametro/Diameter 1/4"

		W								
		100	150	200	250	300	350	400	450	500
L	1"	•	•	•						
	1 1/2"	•	•	•	•	•				
	2"	•	•	•	•	•	•			
	2 1/2"	•	•	•	•	•	•	•		
	3"		•	•	•	•	•	•	•	
	3 1/2"			•	•	•				
	4"				•	•	•			
	5"					•	•	•		
	6"								•	

Diametro/Diameter 3/8"

		W							
		100	150	200	300	400	500	600	800
L	1"			•					
	1 1/2"	•	•	•	•				
	2"	•	•	•	•		•		
	2 1/2"			•	•	•			
	3"		•	•	•	•	•		
	3 1/2"							•	
	4"			•	•	•	•	•	•
	5"						•	•	•
	6"						•	•	•
7"							•	•	
8"								•	

Diametro/Diameter 1/2"

		W													
		200	250	300	350	400	500	600	750	800	850	900	1000	1500	2000
L	1 1/2"	•		•											
	2"		•	•		•									
	2 1/2"		•	•		•	•								
	3"			•		•	•	•							
	3 1/2"				•		•		•						
	4"				•	•	•	•		•				•	
	5"						•	•	•			•		•	
	6"							•	•		•			•	
	7"						•	•			•			•	
	8"									•				•	•
	9"													•	•
	10"													•	•
12"													•	•	

Diametro/Diameter 5/8"

		W												
		200	250	300	400	500	600	750	800	1000	1300	1500	1600	2000
L	2"	•												
	2 1/2"		•	•	•									
	3"				•	•	•							
	4"					•	•	•		•				
	5"						•		•	•				
	6"								•	•		•		
	7"									•		•		
	8"									•		•		•
	10"										•		•	

- Resistenza a cartuccia
- Cartridge heaters



Articoli con termocoppia/Items with thermocouple

Diametro / Diameter 6,5

		W				
		100	150	200	250	350
L	40	•	•	•		
	50			•		
	60			•	•	
	100					•

Diametro / Diameter 10

		W				
		200	250	320	350	400
L	40	•				
	50		•			
	60		•			•
	80		•	•		
	100				•	

Diametro / Diametres 8

		W						
		100	130	170	200	250	320	400
L	40	•						
	50		•			•		
	60					•		
	65			•				
	80						•	
	85				•			
	100						•	
	130							•