

T-222

- Interruttore serie T-222

- Switch series T-222




Questo microswitch di prossimità e stato progettato per verificare il ritorno della piastra di estrazione prima della chiusura stampo. Le dimensioni contenute fanno sì che possa essere alloggiato all'interno del castello di estrazione; in altri casi può essere usato come limit-switch dei carrelli o dove lo spazio è limitato. Opera fino ad una temperatura standard di 79°C. Negli stampi di grandi dimensioni si consiglia l'installazione di due microswitch di prossimità agli angoli opposti.

Specially designed to verify ejector plate return before permitting the mold to close in injection molding machines.

Thin enough to fit inside the ejector plate, it can also be used for core slides, or any place space is limited. To be fitted behind the ejector plate in the space provided by stop button.

79°C standard temperature rating enables use for most molding applications.

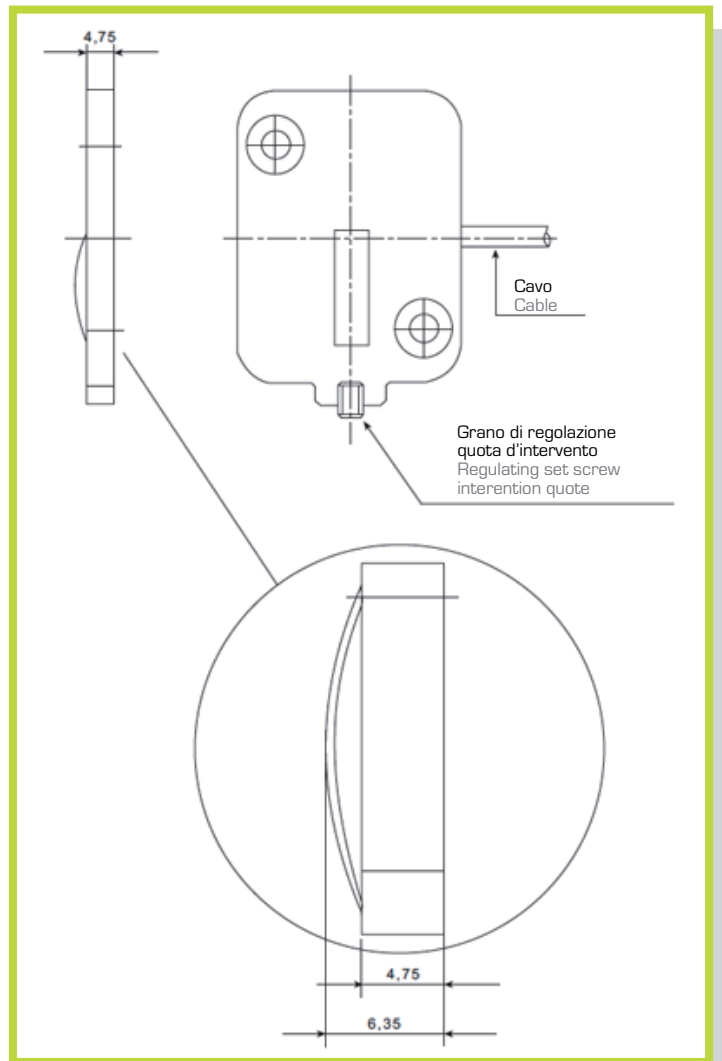

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Valutazione corrente VS. Temperatura acciaio Rated currents VS. Steel temperature

AMPS	°C
5.0	29.4
4.0	49.0
3.0	68.3
2.0	79.4

Installazione - Installation

