

БРС для высоких температур

High temperature couplings

11-012

11-019



Тип 11-012

Тип 11-019

БРС для подачи масляного теплоносителя высокой температуры до +310 °C
High temperature couplings for thermal oil up to 590 °F



Описание / Технические данные:

- БРС для высоких температур с защитой от утечек, автоматически фиксирующиеся при помощи замка с двумя защелками
- используются на оборудовании для теплопередачи
- захваты для рук и отпирающие зажимы защищены ПТФЭ покрытием

Материалы: воронёная сталь

Уплотнения: сочетание уплотнений из высокотемпературного GRA

Рабочая температура: до 310° C = модели AAAA, AAAG и AAAI
до 270° C = модель AAAN

Пропускная способность Cv:
ном. диам. 12 = 3,23;
ном. диам. 19 = 6,29

*Соединение A подходит для наружной резьбы профиля A, B, E, в соответствии со стандартом DIN 3852-T2 (либо с уплотнением металлическими кольцами DIN 7603, либо без уплотнительной кромки)

Description / Technical data:

- Non-squirting high temperature coupling with automatic lock through double pawl lock
- Suitable for heat conduction equipment
- The hand grips and unlocking clamps are PTFE-protected

Materials: Steel oil burnished


Seals: HT-GRA-Seal combination

Operating temperature: up to max. 310° C = material version AAAA, AAAG and AAAI
up to max. 270° C = material version AAAN


Flow rate Cv: n.b.12 = 3,23; n.b.19 = 6,29

*Connection A is suitable for screwed plug form A, B, E, in accordance with DIN 3852-T2 (either sealing through metal seal rings DIN 7603 or without sealing edge)

ниппель с клапаном
self sealing adaptor

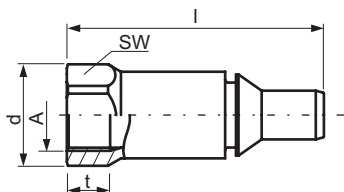

муфта с клапаном
self sealing coupling

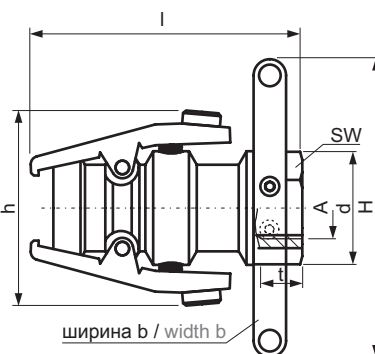

ном. диам. 12 мм n.b. 12 mm	Номер для заказа part number	Соединение A connection A	d	SW	l	t	h	b	H	макс. раб. давление max. working pressure psi	
										соедин. coupled	разъедин. uncoupled
с захватом для рук with hand grip	11-012-0-WR526-AAAG-HG	Внутренняя резьба BSPP 3/4" по DIN 3852 форма x	42	36	100,4	16	72	54	110	16 бар/ 232 psi	16 бар/ 232 psi
с захватом для рук with hand grip	11-012-0-WR526-AAAN-HG		42	36	100,4	16	72	54	110		
без захвата для рук without hand grip	11-012-0-WR526-AAAG		42	36	100,4	16	72	-	-		
без захвата для рук without hand grip	11-012-0-WR526-AAAN		42	36	100,4	16	72	-	-		
ниппель с клапаном self sealing adaptor	11-012-2-WR526-AAAA	3/4 BSPP female to DIN 3852 form x	37,5	34	95	16	-	-	-		
ном. диам. 19 мм n.b. 19 mm											
с захватом для рук with hand grip	11-019-0-WR533-AAAI-HG	Внутренняя резьба BSPP 1" по DIN 3852 форма x	46	41	112,4	18	86	61,4	110	16 бар/ 232 psi	16 бар/ 232 psi
с захватом для рук with hand grip	11-019-0-WR533-AAAN-HG		46	41	112,4	18	86	61,4	110		
без захвата для рук without hand grip	11-019-0-WR533-AAAI		46	41	112,4	18	86	-	-		
без захвата для рук without hand grip	11-019-0-WR533-AAAN		46	41	112,4	18	86	-	-		
ниппель с клапаном self sealing adaptor	11-019-2-WR533-AAAA	1 BSPP female to DIN 3852 form x	46	41	97,5	18	-	-	-		

WALTHER-PRÄZISION
Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG

Представительство в России и СНГ:

Пономарев Сергей Николаевич

Тел.(бесплатно по РФ): 8 800 350 31 09

sale@walther-praezision.ru

skype: ponomarevsergio

Сайт на русском языке: www.walther-praezision.ru



Быстроразъёмные системы