


# R202.19

- Colonna di guida (ISO 9182-2 \ DIN 9825)  
- Guide Pillar (ISO 9182-2 \ DIN 9825)

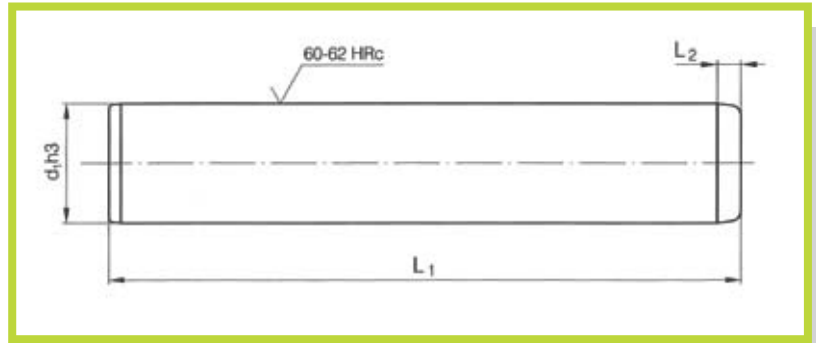

Materiale: 1.7131  
Material: 1.7131

Trattamento termico: Cementazione + Tempra  
Heat treatment: Cementing + hardening


Esempio di ordinativo: R202.19.d1.L1  
Example of purchasing order: R202.19.d1.L1

d1	Lunghezza / Length L1																		
	100	112	125	140	160	180	200	224	250	280	315	355	400	450	500	600	700	800	
19-20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
24-25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
30-32			•	•	•	•	•	•	•	•									
38-40					•	•	•	•	•	•			•	•					
48-50						•	•	•	•	•			•	•	•				
60-63									•	•	•	•	•	•	•				
80 *										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\*Nota: il diametro d1=80 è disponibile solo per le colonne R202.22  
\*Note: the diameter d1=80 is available for R202.22 pillars only


# R202.22

Esempio di ordinativo: R202.22.d1.L1 \*  
Example of purchasing order: R202.22.d1.L1 \*

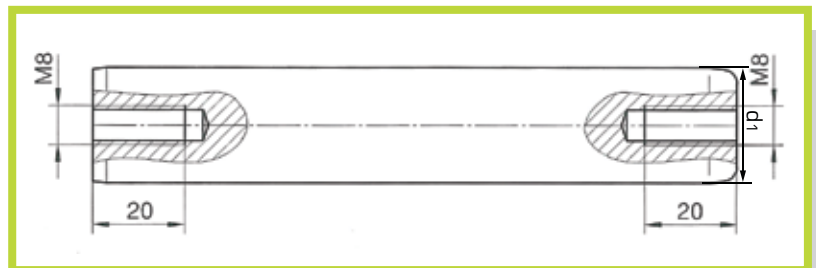

# R202.23

Esempio di ordinativo: R202.23.d1.L1 \*  
Example of purchasing order: R202.23.d1.L1 \*

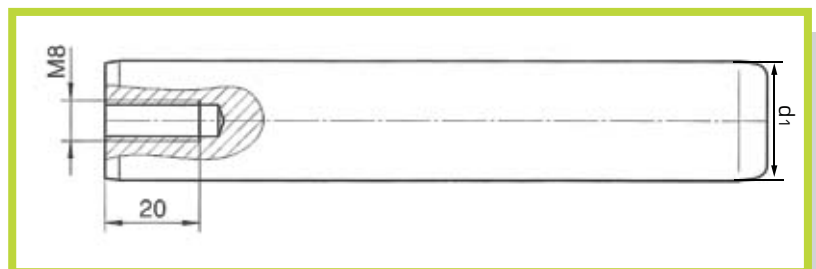

# R202.24

Esempio di ordinativo: R202.24.d1.L1 \*  
Example of purchasing order: R202.24.d1.L1 \*



[\*] = Disponibili nelle stesse misure dell'articolo R202.19  
[\*] - Available of same sizes of product R202.19